

**PAPIRO  
PICCHETTO**

PAP-F-1.2-NW-AG

Lampada da terra per esterni. Corpo lampada in alluminio anticorodal con un'asta in acrilico da 30mm di diametro con un'altezza di 2000mm lucida trasparente, la parte terminale di 200mm viene sabbiata. grado di protezione IP65.



## Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Terra
Finitura	Anodizzato grigio
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

## Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	3,2Vdc-350mA
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	1,2W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	Acrilico trasparente-sabbiato
Riflettore	

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	130lm
Tipo di Sorgente	Power led mono chip
Temperatura colore	4000°K

## Caratteristiche Ottiche




Diffusa




HOLBARG SRL  
via W.Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

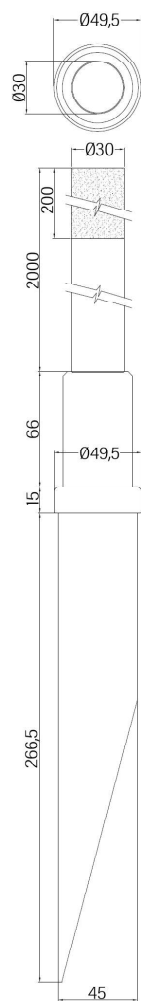

Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
<div><div></div><div><div>HOLBARG SRL</div><div>via W.Gnutti, 64/b</div><div>46043 Castiglione d/Stiviere</div><div>Mantova (Italy)</div></div><div><div>Tel. +39-0376-1620198</div><div>Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710</div><div>E-mail : <a href="mailto:info@lucecontrocorrente.com">info@lucecontrocorrente.com</a></div><div>Website: <a href="http://www.lucecontrocorrente.com">www.lucecontrocorrente.com</a></div></div></div>		

**PAPIRO  
PICCHETTO**

PAP-F-1.2-WW-AG

Lampada da terra per esterni. Corpo lampada in alluminio anticorodal con un'asta in acrilico da 30mm di diametro con un'altezza di 2000mm lucida trasparente, la parte terminale di 200mm viene sabbiata. grado di protezione IP65.



## Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Terra
Finitura	Anodizzato grigio
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

## Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	3,2Vdc-350mA
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	1,2W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	Acrilico trasparente-sabbiato
Riflettore	

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	110lm
Tipo di Sorgente	Power led mono chip
Temperatura colore	3000°K

## Caratteristiche Ottiche




Diffusa




HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

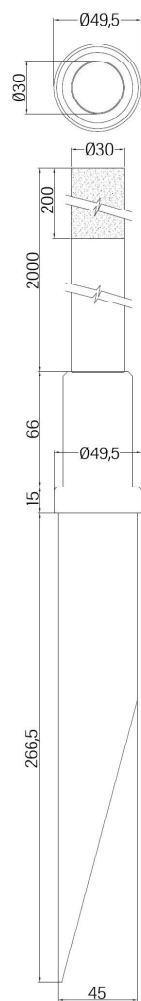

Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
<div><div></div><div><div>HOLBARG SRL</div><div>via W.Gnutti, 64/b</div><div>46043 Castiglione d/Stiviere</div><div>Mantova (Italy)</div></div><div><div>Tel. +39-0376-1620198</div><div>Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710</div><div>E-mail : <a href="mailto:info@lucecontrocorrente.com">info@lucecontrocorrente.com</a></div><div>Website: <a href="http://www.lucecontrocorrente.com">www.lucecontrocorrente.com</a></div></div></div>		