


VETRINA LCC1

VET-F-50-SWW-OB-PL

Corpo luminante integrato da vetrina. Struttura in ottone brunito, ripiani in legno palissandro lucido e tubetti di vetro lavorati a mano. Completano la struttura, gli sportelli scorrevoli per avere accesso all'interno della vetrina.

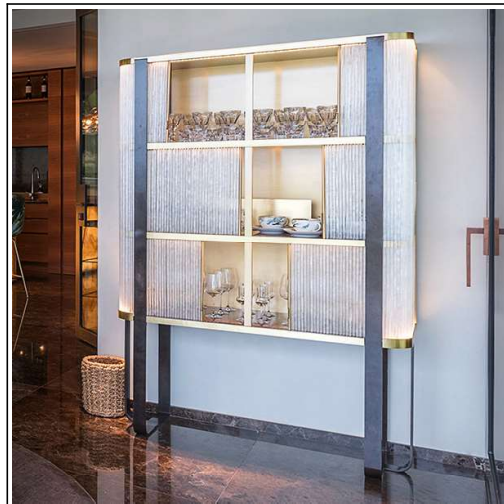

Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Terra
Finitura	Ottone brunito-Palissandro lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP20
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Interno
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230VAC
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	50W
Angolo di emissione	120°
Diffusore	Trasparente
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	3000lm
Tipo di Sorgente	Strip LEDs
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche




Diffusa




HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

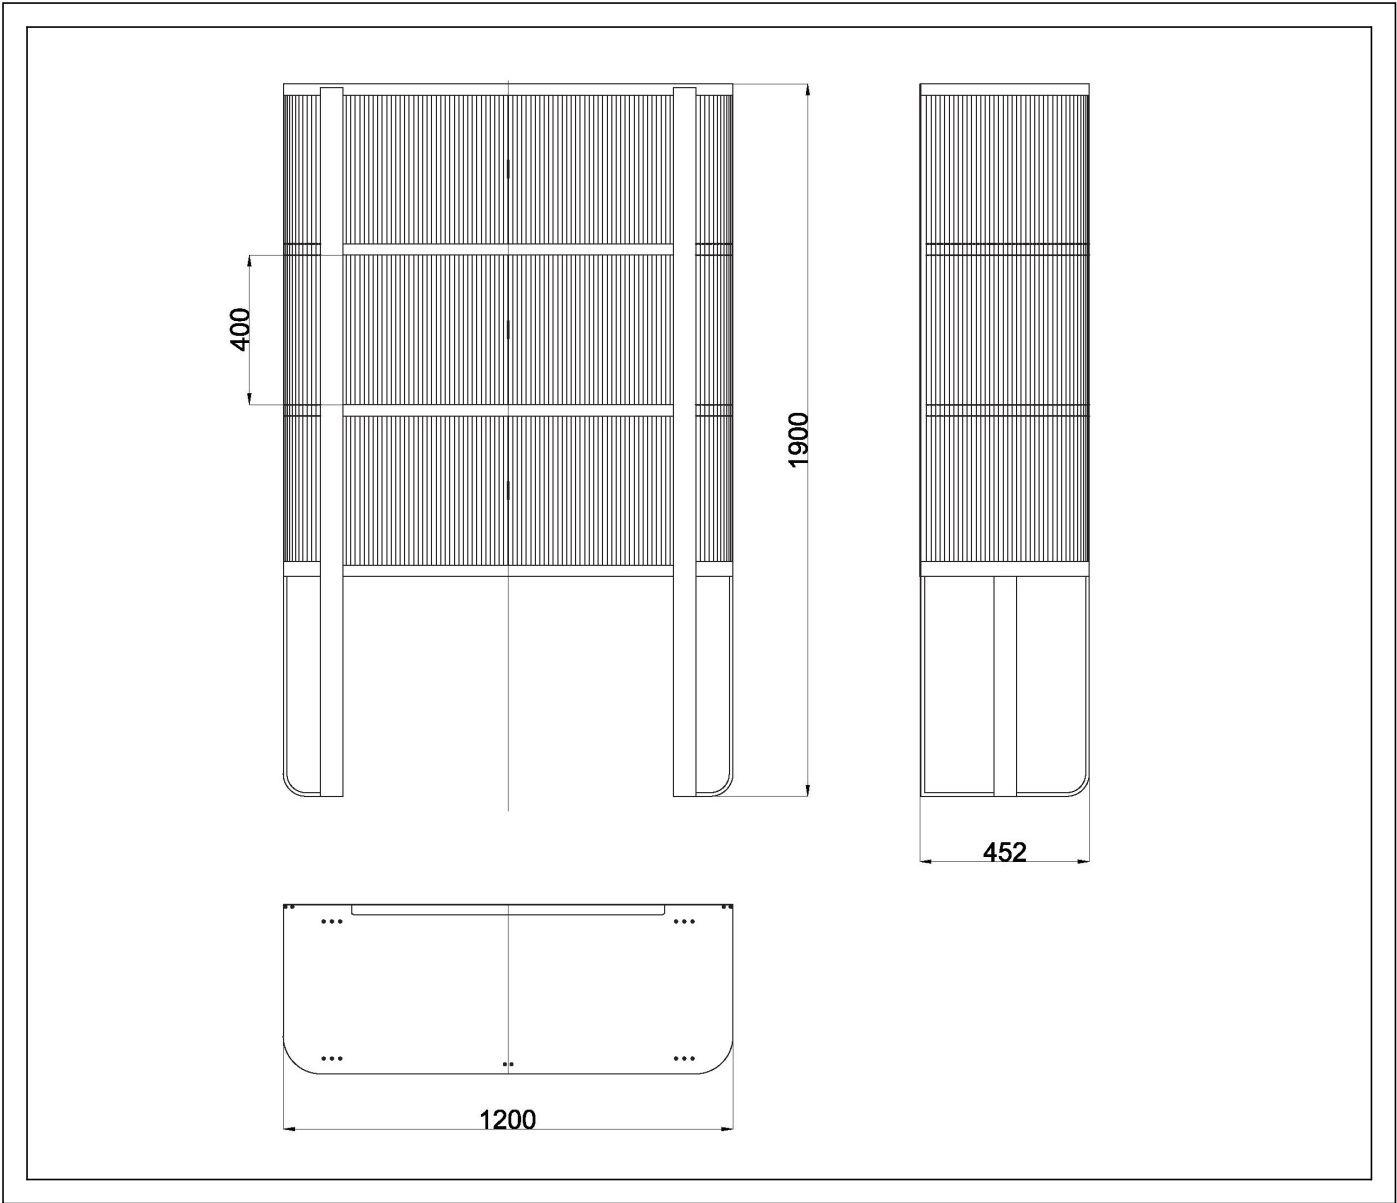


Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
<div><div></div><div><div>HOLBARG SRL</div><div>via W.Gnutti, 64/b</div><div>46043 Castiglione d/Stiviere</div><div>Mantova (Italy)</div></div><div><div>Tel. +39-0376-1620198</div><div>Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710</div><div>E-mail : info@lucecontrocorrente.com</div><div>Website: www.lucecontrocorrente.com</div></div></div>		

VETRINA LCC1

VET-F-50-WW-OB-PL

Corpo luminante integrato da vetrina. Struttura in ottone brunito, ripiani in legno palissandro lucido e tubetti di vetro lavorati a mano. Completano la struttura, gli sportelli scorrevoli per avere accesso all'interno della vetrina.

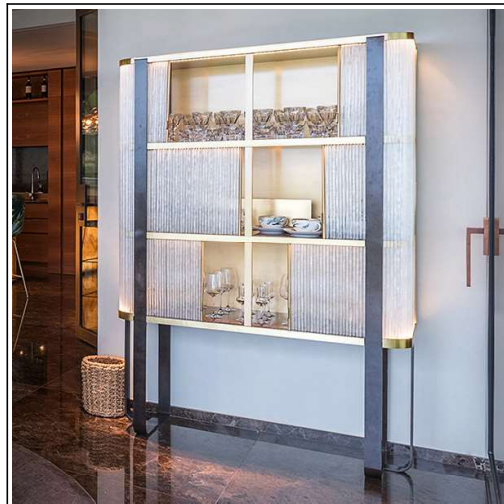

Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Terra
Finitura	Ottone brunito-Palissandro lucido
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP20
Corpo	Alluminio anticorrosione
Ambiente di utilizzo	Interno
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230VAC
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	50W
Angolo di emissione	120°
Diffusore	Trasparente
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	3000lm
Tipo di Sorgente	Strip LEDs
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche




Diffusa



HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

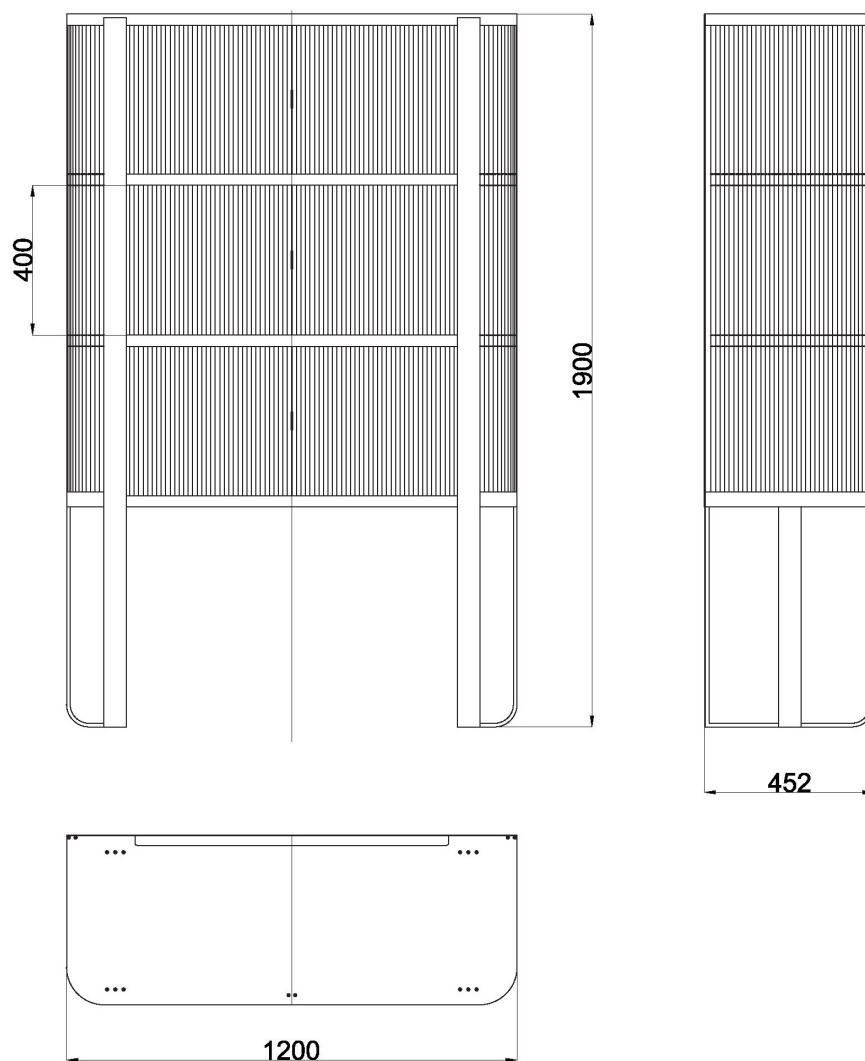

Accessori

Nome accessorio

Codice

Descrizione accessorio



HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com