

## ECLISSE G

ECLI/G-I-1.2-NW-AN

Lampada da incasso parete/soffitto, per esterni/ interni. Corpo lampada in alluminio anticorrosione, diffusore circolare in materiale acrilico pieno con inserto in alluminio lucidato a specchio sulla parte frontale, parte laterale del diffusore; trasparente lucidato.



### Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Anodizzato nero
Viteria	Acciaio inox
Guarnizioni	NBR
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorrosione
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

### Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	24Vdc
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	1,2W
Angolo di emissione	180°
Diffusore	Acrilico lucidato
Riflettore	Alluminio lucidato

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	120lm
Tipo di Sorgente	Power led mono chip
Temperatura colore	4000°

### Caratteristiche Ottiche




Diffusa



HOLBARG SRL  
via W.Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

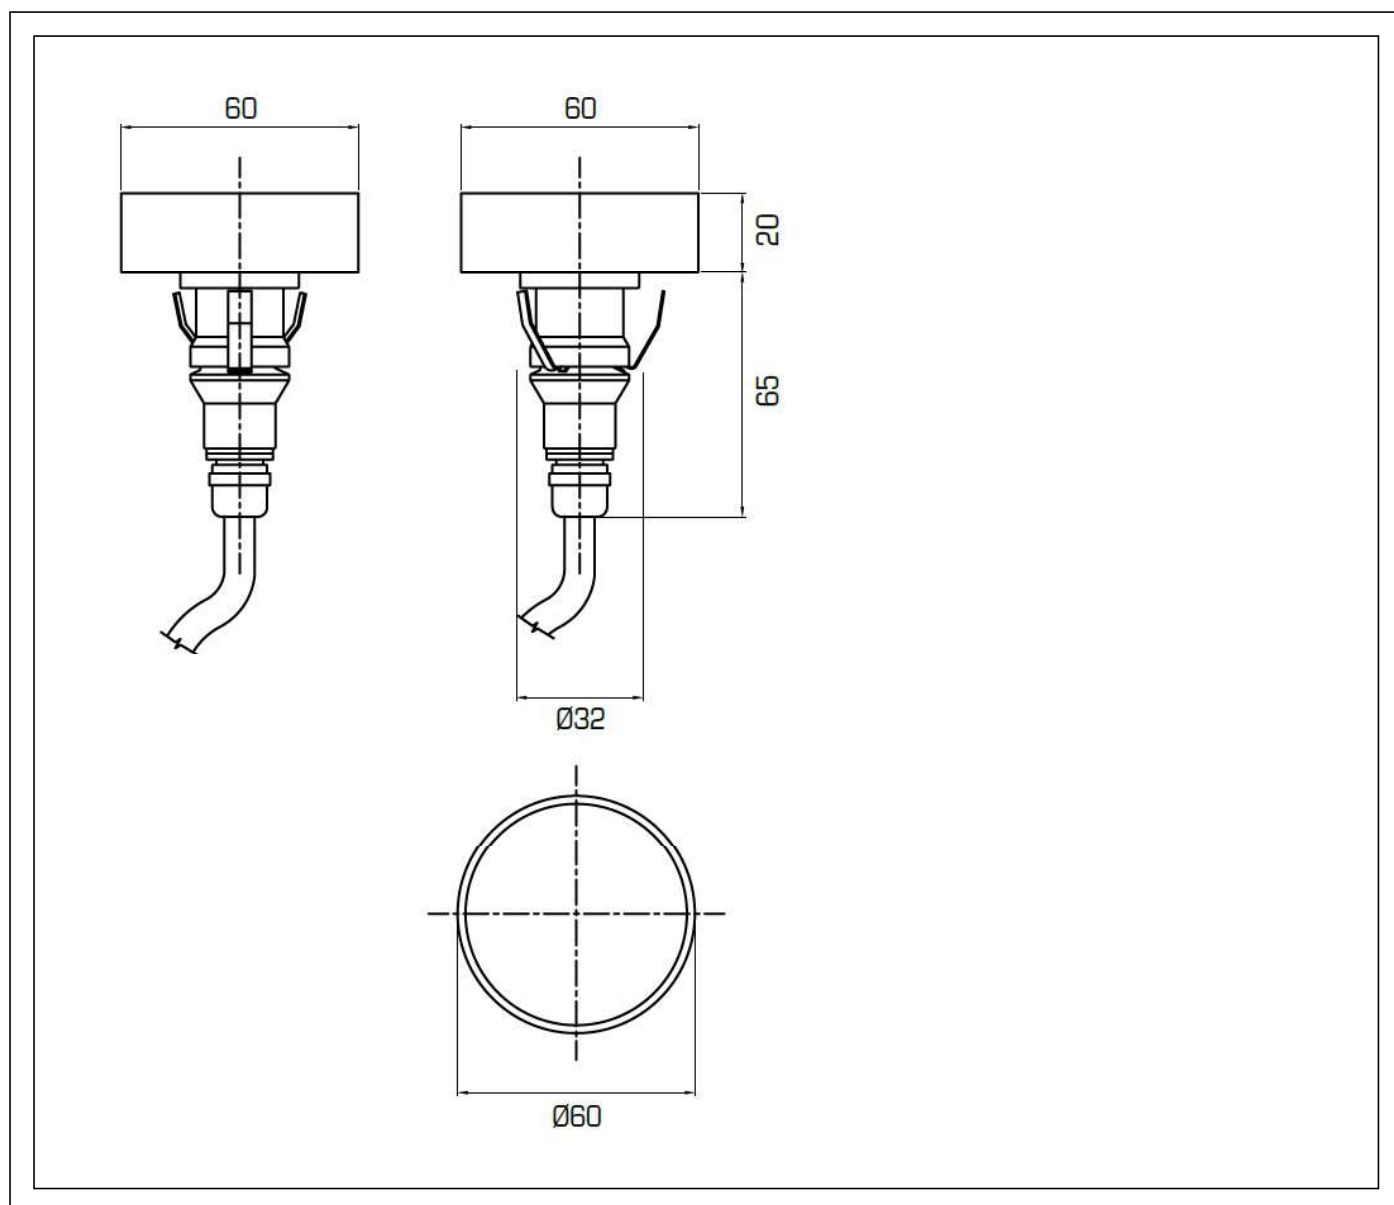

32mm



12,5mm

## Accessori

### Nome accessorio

Cassaforma Point

### Codice

TL002

### Descrizione accessorio

Cassaforma laterizio in alluminio



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

## ECLISSE G

ECLI/G-I-1.2-VVW-AN

Lampada da incasso parete/soffitto, per esterni/ interni. Corpo lampada in alluminio anticorrosione, diffusore circolare in materiale acrilico pieno con inserto in alluminio lucidato a specchio sulla parte frontale, parte laterale del diffusore; trasparente lucidato.



### Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Anodizzato nero
Viteria	Acciaio inox
Guarnizioni	NBR
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorrosione
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

### Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	24Vdc
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	1,2W
Angolo di emissione	180°
Diffusore	Acrilico lucidato
Riflettore	Alluminio lucidato

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	110lm
Tipo di Sorgente	Power led mono chip
Temperatura colore	3000°

### Caratteristiche Ottiche




Diffusa



HOLBARG SRL  
via W.Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

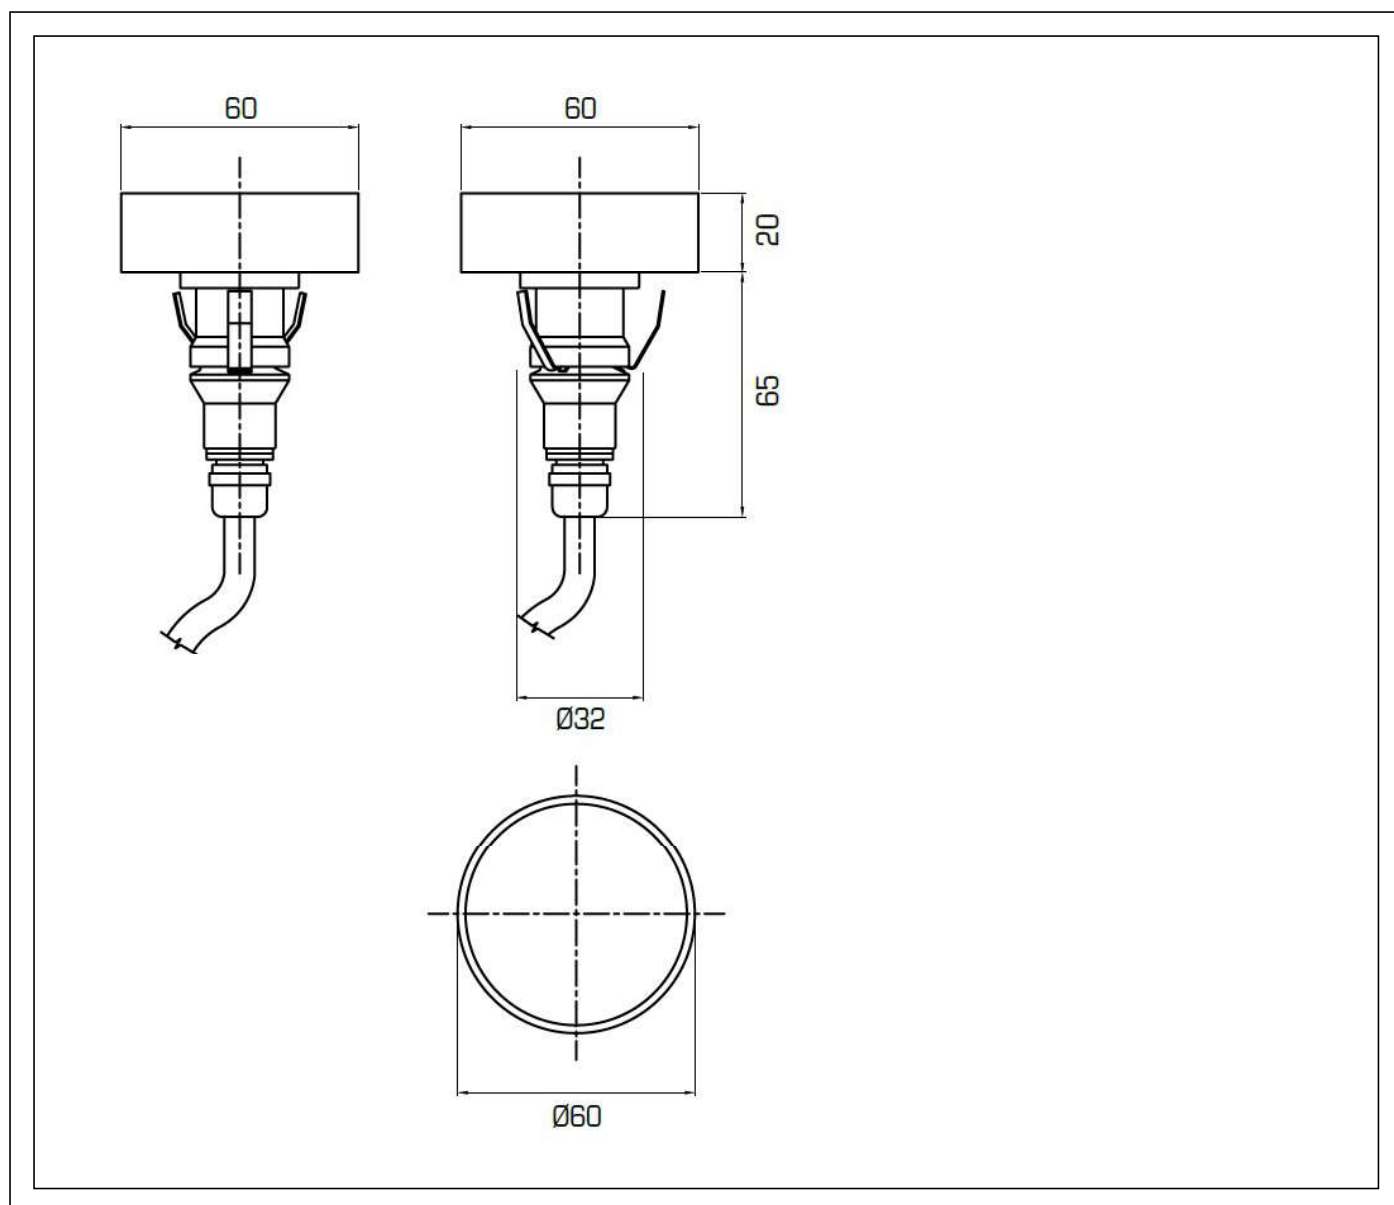

32mm



12,5mm

## Accessori

### Nome accessorio

Cassaforma Point

### Codice

TL002

### Descrizione accessorio

Cassaforma laterizio in alluminio



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

## ECLISSE P

ECLI/P-I-1.2-NW-AN

Lampada da incasso parete/soffitto, per esterni/ interni. Corpo lampada in alluminio anticorodal, diffusore circolare in materiale acrilico pieno con inserto in alluminio lucidato a specchio sulla parte frontale, parte laterale del diffusore; trasparente lucidato.



### Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Anodizzato nero
Viteria	Acciaio inox
Guarnizioni	NBR
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

### Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	24Vdc
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	1,2W
Angolo di emissione	180°
Diffusore	Acrilico lucidato
Riflettore	Alluminio lucidato

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	120lm
Tipo di Sorgente	Power led mono chip
Temperatura colore	4000°

### Caratteristiche Ottiche




Diffusa



HOLBARG SRL  
via W.Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

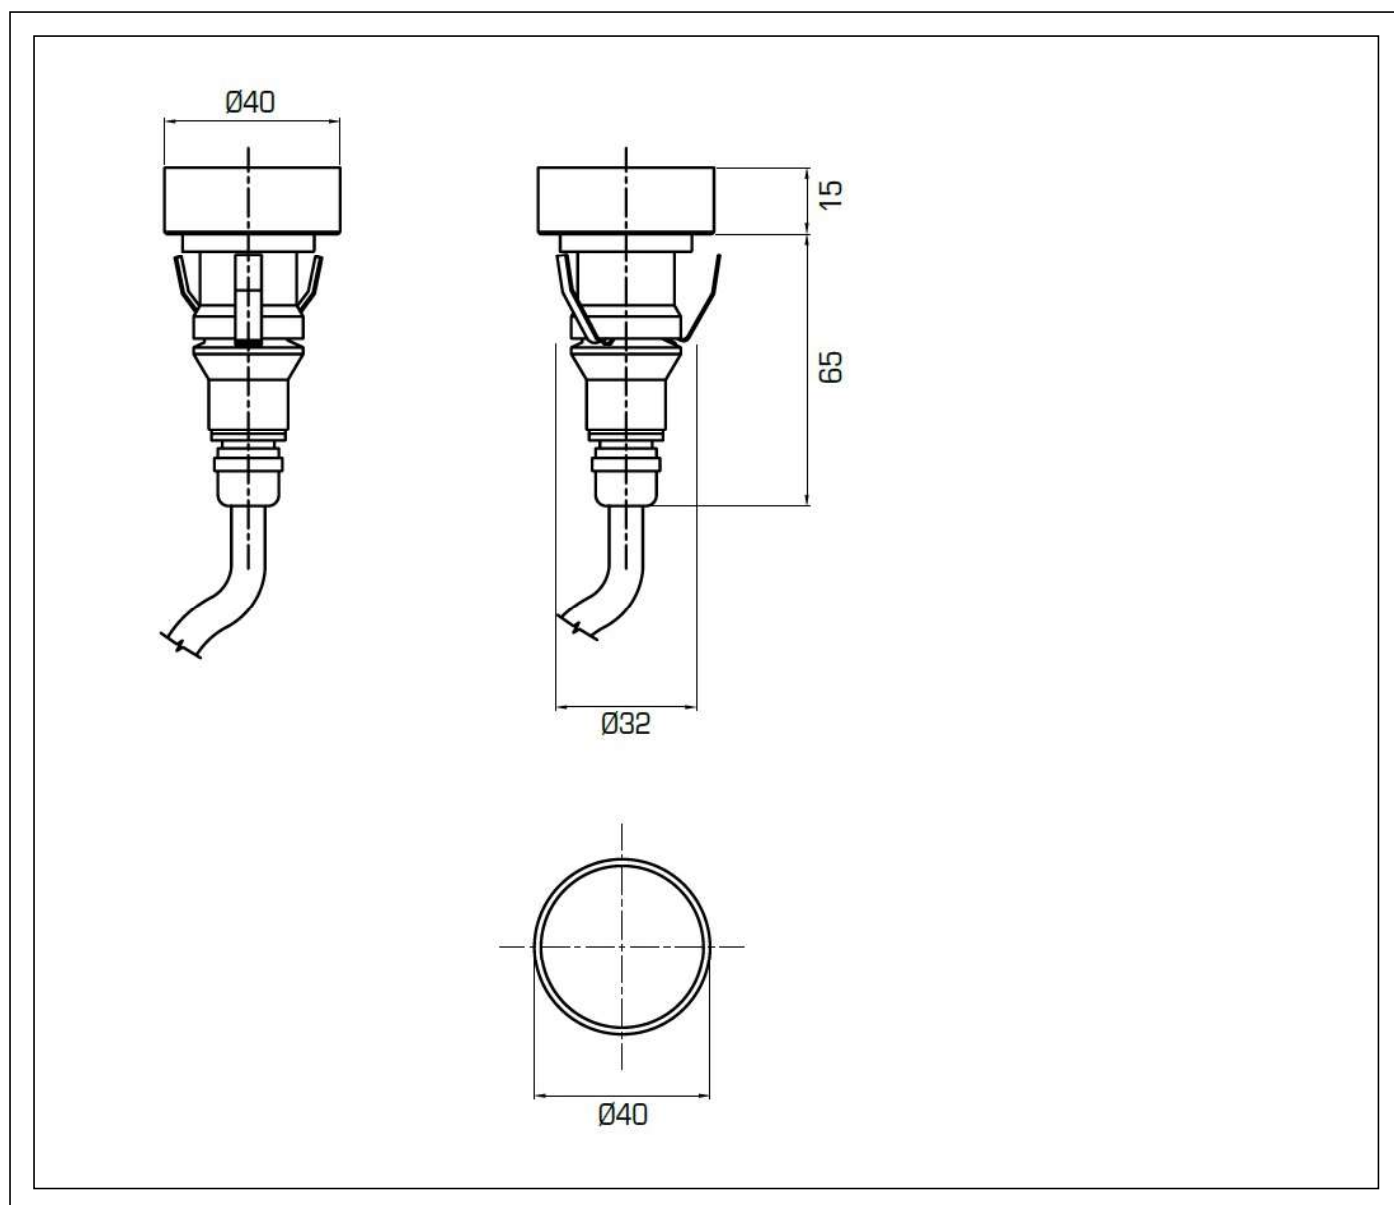

32mm



12,5mm

## Accessori

### Nome accessorio

Cassaforma Point

Cassaforma Eclisse incasso totale

### Codice

TL002

TL008

### Descrizione accessorio

Cassaforma laterizio in alluminio

Cassaforma laterizio in alluminio



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

## ECLISSE P

ECLI/P-I-1.2-VW-AN

Lampada da incasso parete/soffitto, per esterni/interni. Corpo lampada in alluminio anticorodal, diffusore circolare in materiale acrilico pieno con inserto in alluminio lucidato a specchio sulla parte frontale, parte laterale del diffusore; trasparente lucidato.



### Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Anodizzato nero
Viteria	Acciaio inox
Guarnizioni	NBR
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

### Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	24Vdc
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	1,2W
Angolo di emissione	180°
Diffusore	Acilico lucidato
Riflettore	Alluminio lucidato

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	110lm
Tipo di Sorgente	Power led mono chip
Temperatura colore	3000°

### Caratteristiche Ottiche




Diffusa



HOLBARG SRL  
via W.Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

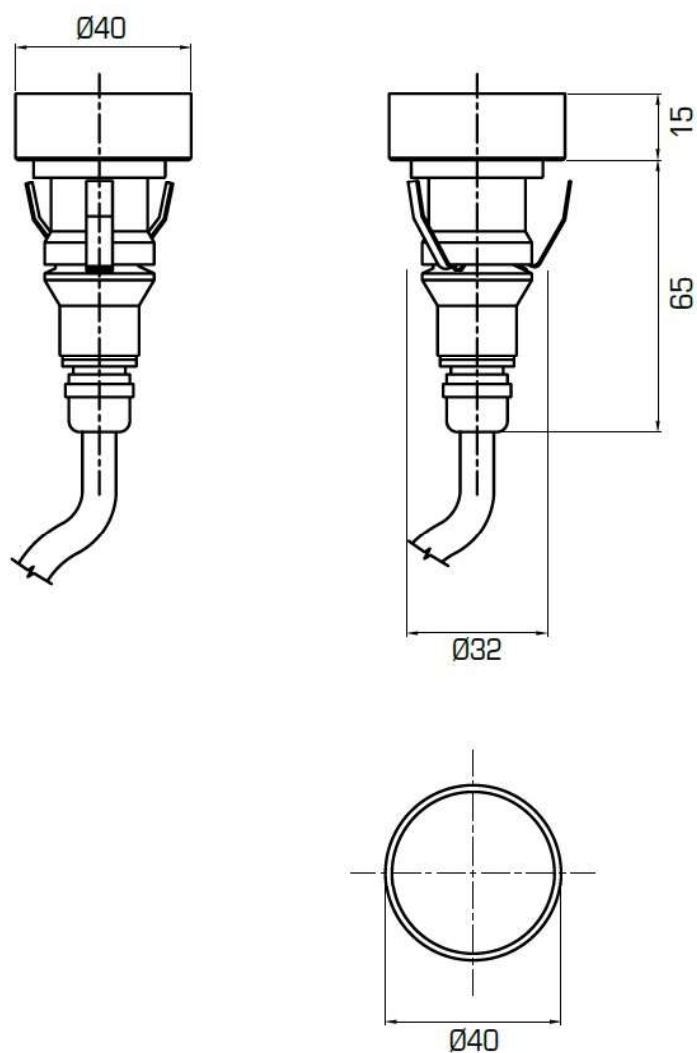

32mm



12,5mm

## Accessori

### Nome accessorio

Cassaforma Point

Cassaforma Eclisse incasso totale

### Codice

TL002

TL008

### Descrizione accessorio

Cassaforma laterizio in alluminio

Cassaforma laterizio in alluminio



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)



## ECLISSE S

ECLI/S-I-1.2-NW-AN

Lampada da incasso parete/soffitto, per esterni/interni. Corpo lampada in alluminio anticorodal, diffusore circolare in materiale acrilico pieno con inserto in alluminio lucidato a specchio sulla parte frontale, parte laterale del diffusore; trasparente lucidato.



### Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Anodizzato nero
Viteria	Acciaio inox
Guarnizioni	NBR
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

### Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	24Vdc
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	1,2W
Angolo di emissione	180°
Diffusore	Acrilico lucidato
Riflettore	Alluminio lucidato

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	120lm
Tipo di Sorgente	Power led mono chip
Temperatura colore	4000°

### Caratteristiche Ottiche




Diffusa



HOLBARG SRL  
via W.Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

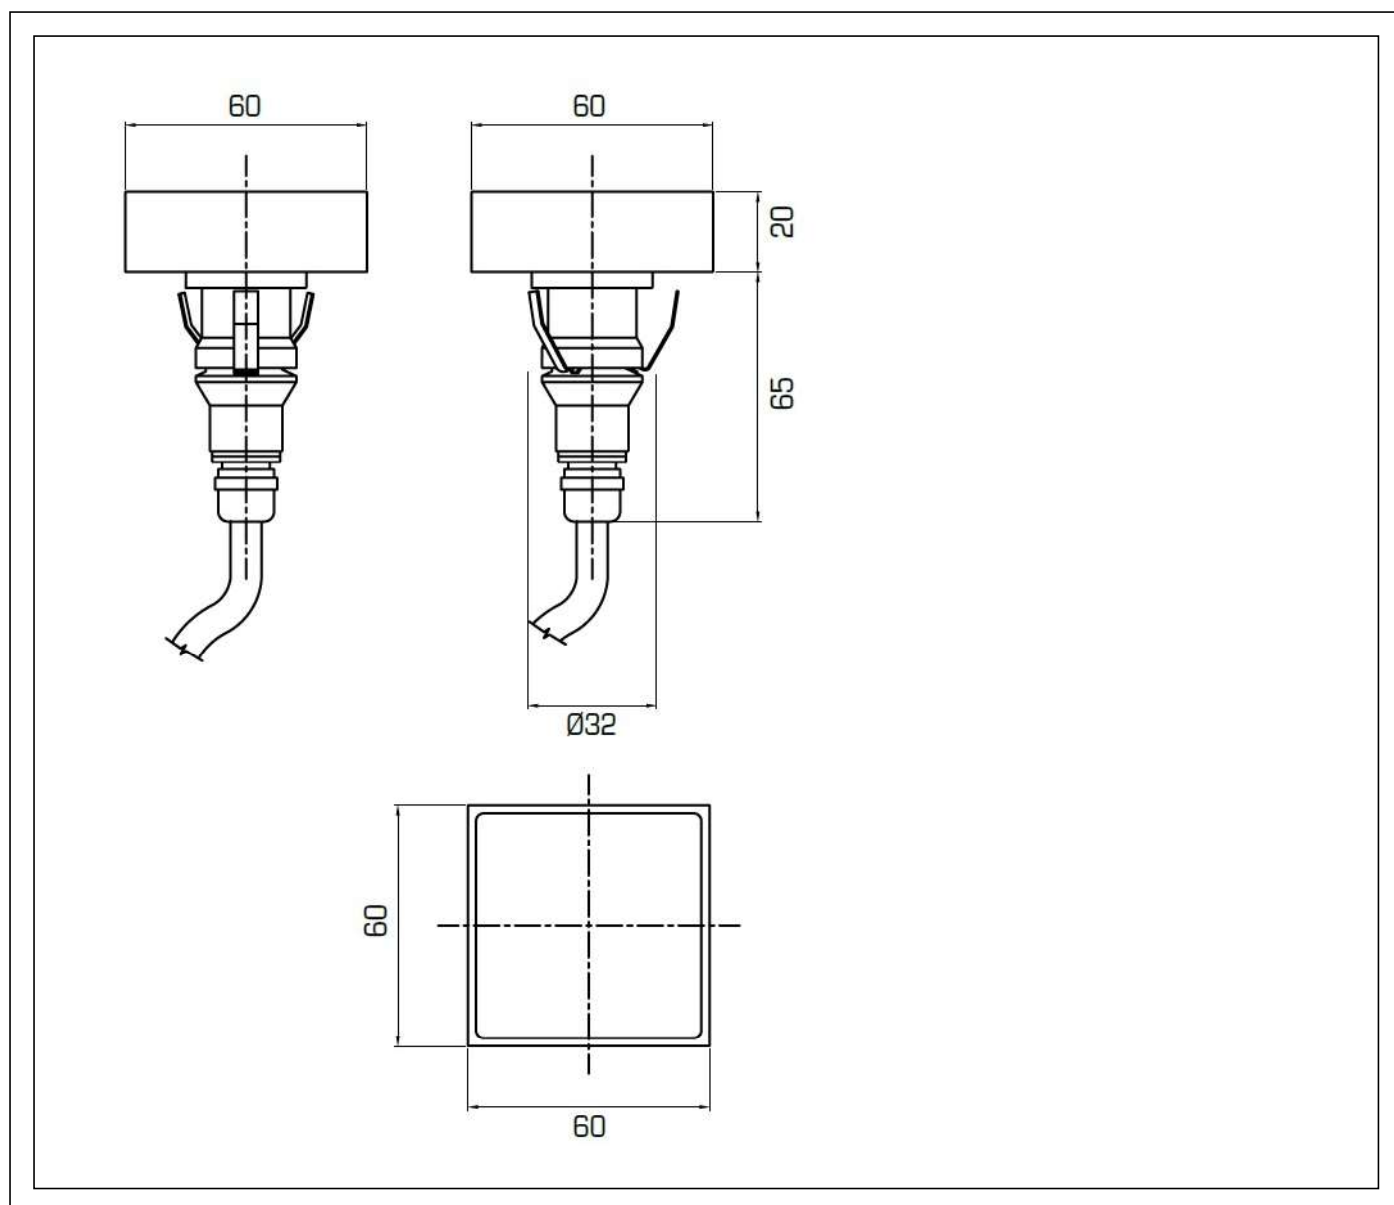

32mm



12,5mm

## Accessori

### Nome accessorio

Cassaforma Point

### Codice

TL002

### Descrizione accessorio

Cassaforma laterizio in alluminio



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

## ECLISSE S

ECLI/S-I-1.2-VW-AN

Lampada da incasso parete/soffitto, per esterni/ interni. Corpo lampada in alluminio anticorodal, diffusore circolare in materiale acrilico pieno con inserto in alluminio lucidato a specchio sulla parte frontale, parte laterale del diffusore; trasparente lucidato.



### Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Anodizzato nero
Viteria	Acciaio inox
Guarnizioni	NBR
Pressa cavo	Ottone nichelato
Grado di protezione	IP65
Corpo	Alluminio anticorodal
Ambiente di utilizzo	Esterni/Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°C

### Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	24Vdc
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	1,2W
Angolo di emissione	180°
Diffusore	Acilico lucidato
Riflettore	Alluminio lucidato

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	110lm
Tipo di Sorgente	Power led mono chip
Temperatura colore	3000°

### Caratteristiche Ottiche




Diffusa



HOLBARG SRL  
via W.Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

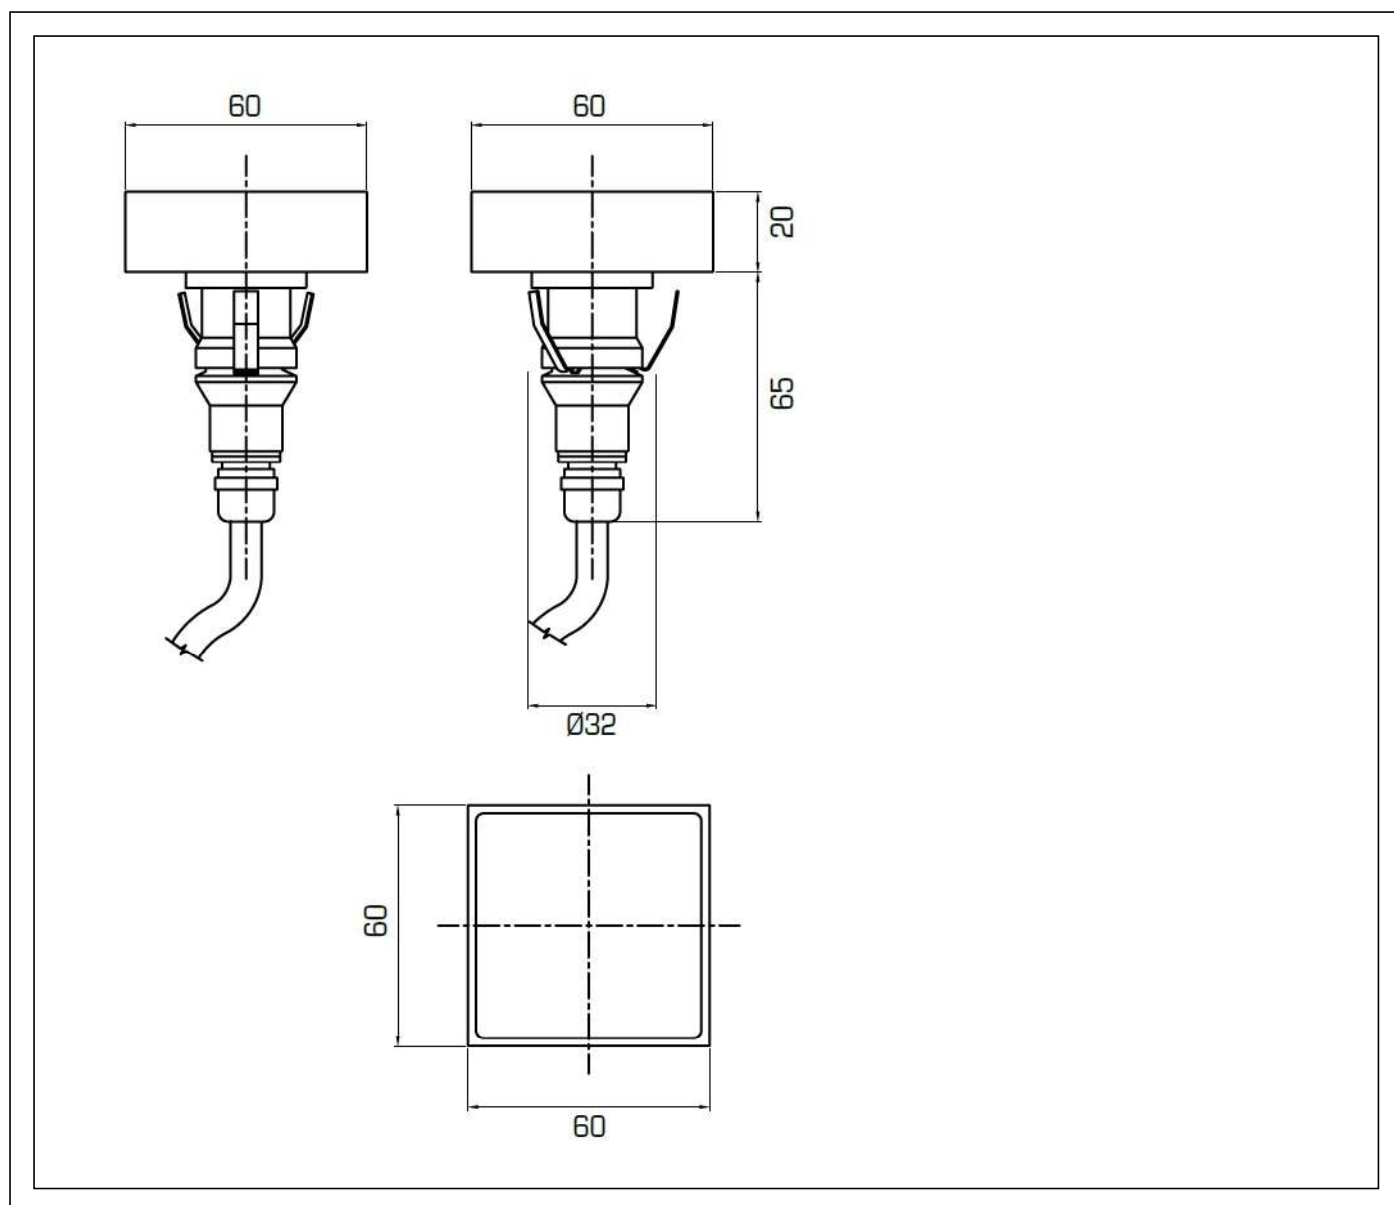

32mm



12,5mm

## Accessori

### Nome accessorio

Cassaforma Point

### Codice

TL002

### Descrizione accessorio

Cassaforma laterizio in alluminio



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)