


LUCCIOLA

LUC-I-0.25-NW-MS

Lampada da incasso a pavimento per interno/
esterno. Corpo lampada in metacrilato
trasparente, particolari in PVC ad alta densità.
Grado di protezione IP68.

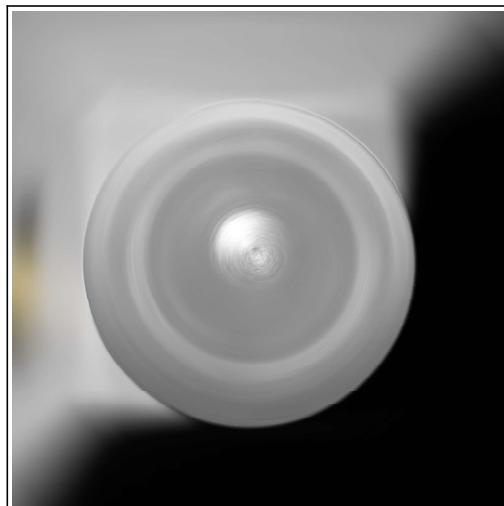

Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Satinato
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP68
Corpo	Metacrilato
Ambiente di utilizzo	Interni/Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°


Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	3,2Vdc-350mA
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	0,25W
Angolo di emissione	120°
Diffusore	Trasparente
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	120lm
Tipo di Sorgente	Power led monochip
Temperatura colore	4000°K

Caratteristiche Ottiche




Segnalazione



HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

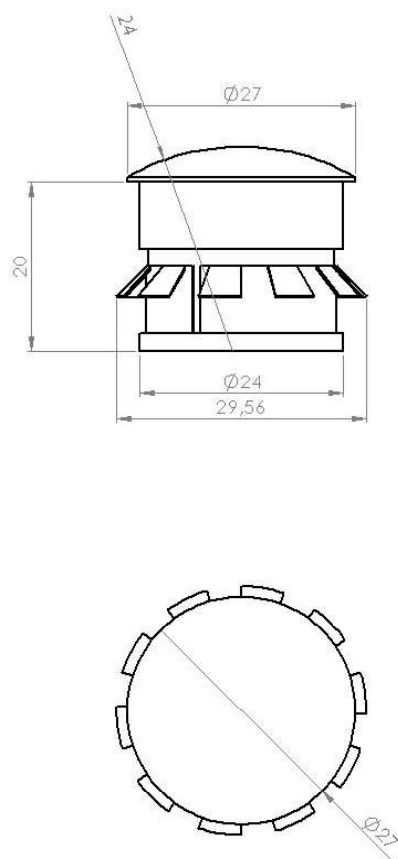

25mm



10mm

Accessori

Nome accessorio

Cassaforma Lucciola

Codice

TL011

Descrizione accessorio

Cassaforma per laterizio




HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

LUCCIOLA

LUC-I-0.25-WW-MS

Lampada da incasso a pavimento per interno/
esterno. Corpo lampada in metacrilato
trasparente, particolari in PVC ad alta densità.
Grado di protezione IP68.

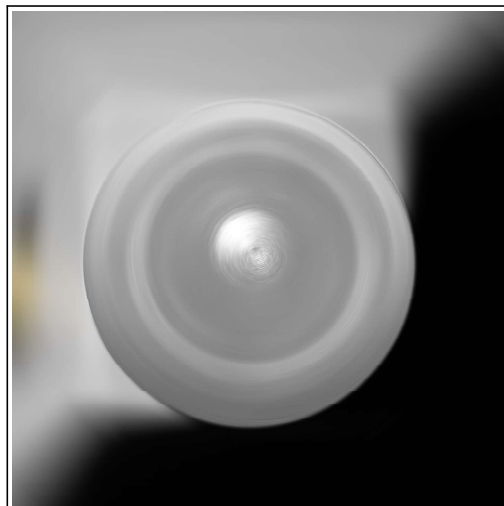

Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Incasso
Finitura	Satinato
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R.
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP68
Corpo	Metacrilato
Ambiente di utilizzo	Interni/Esterni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°


Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Esterno
Tensione	3,2Vdc-350mA
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	0,25W
Angolo di emissione	120°
Diffusore	Trasparente
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	110lm
Tipo di Sorgente	Power led monochip
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche




Segnalazione



HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

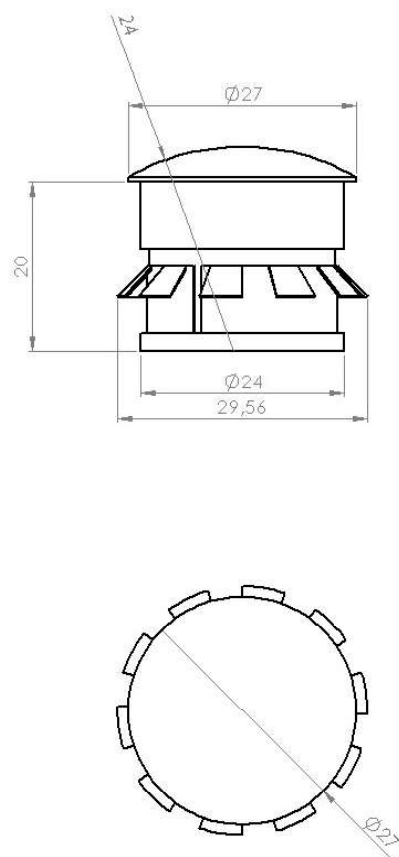

25mm



10mm

Accessori

Nome accessorio

Cassaforma Lucciola

Codice

TL011

Descrizione accessorio

Cassaforma per laterizio



HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com