

## TUB-INO PLUS

TUBI+-S-5.5-SWW-BO

Lampada a sospensione per interni. Corpo lampada cilindrico e basetta di fissaggio in alluminio. Diffusore in metacrilato trasparente. Cavo di sospensione in acciaio.



### Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Sospensione
Finitura	Bianco opaco
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP40
Corpo	Alluminio anticorrosione
Ambiente di utilizzo	Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

### Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230V AC
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	5.5W
Angolo di emissione	35°
Diffusore	Metacrilato trasparente
Riflettore	

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	400lm
Tipo di Sorgente	PCB LED
Temperatura colore	2700°K

### Caratteristiche Ottiche




Media



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

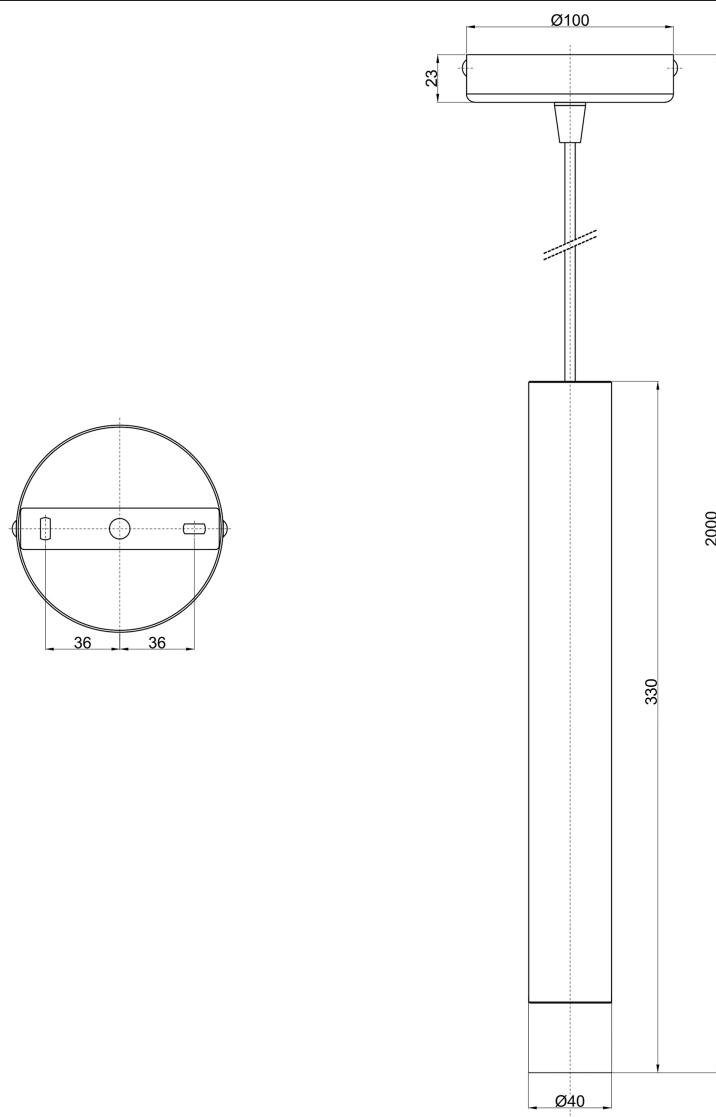

## Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
-----------------	--------	------------------------



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

## TUB-INO PLUS

TUBI+-S-5.5-SWW-NO

Lampada a sospensione per interni. Corpo lampada cilindrico e basetta di fissaggio in alluminio. Diffusore in metacrilato trasparente. Cavo di sospensione in acciaio.



### Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Sospensione
Finitura	Nero opaco
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP40
Corpo	Alluminio anticorrosione
Ambiente di utilizzo	Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

### Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230V AC
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	5.5W
Angolo di emissione	35°
Diffusore	Metacrilato trasparente
Riflettore	

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	400lm
Tipo di Sorgente	PCB LED
Temperatura colore	2700°K

### Caratteristiche Ottiche




Media



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

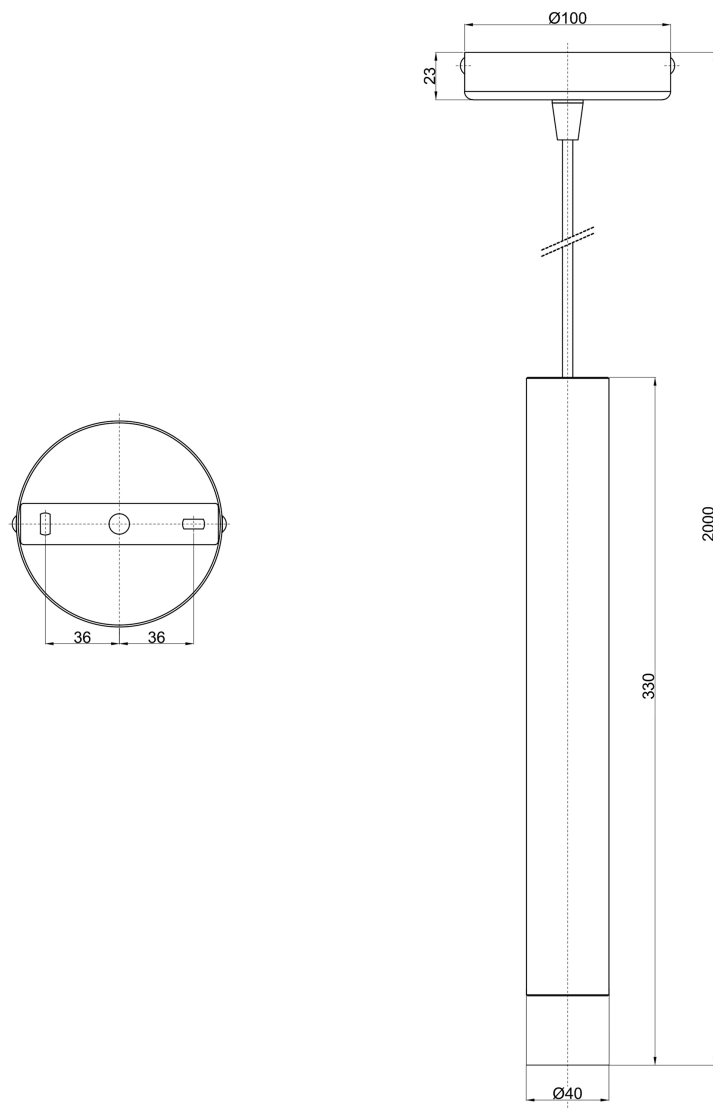

## Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
-----------------	--------	------------------------




HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

## TUB-INO PLUS

TUBI+-S-5.5-SWW-OS

Lampada a sospensione per interni. Corpo lampada cilindrico e basetta di fissaggio in ottone. Diffusore in metacrilato trasparente, Cavo di sospensione in acciaio.

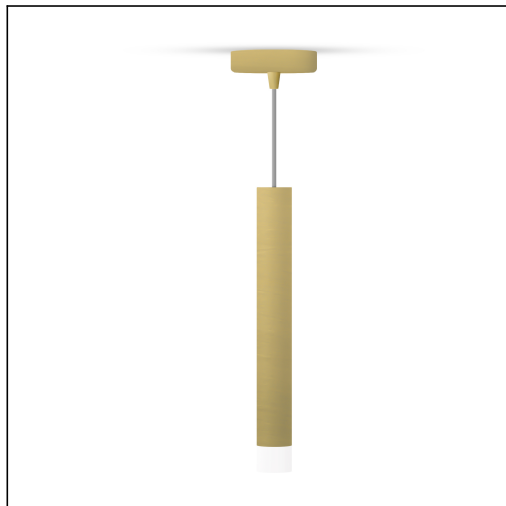

### Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Sospensione
Finitura	Ottone
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP40
Corpo	Ottone
Ambiente di utilizzo	Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

### Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230V AC
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	5.5W
Angolo di emissione	35°
Diffusore	Metacrilato trasparente
Riflettore	

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	400lm
Tipo di Sorgente	PCB LED
Temperatura colore	2700°K

### Caratteristiche Ottiche




Media




HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

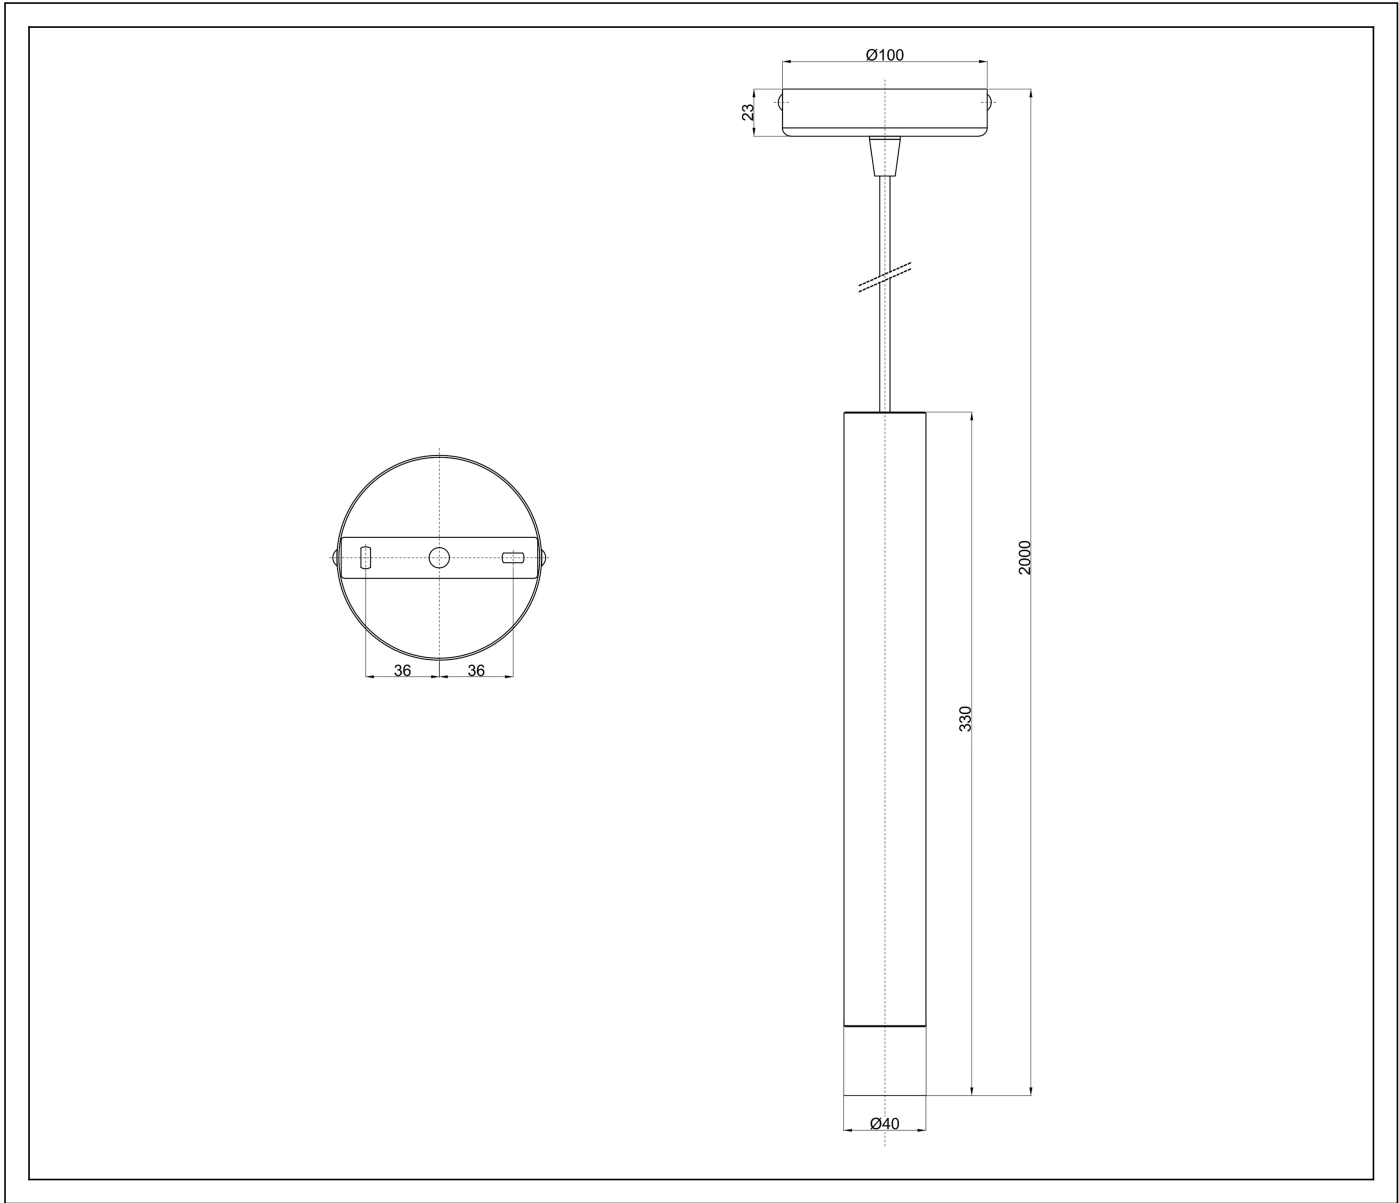

Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
<div><div></div><div><div>HOLBARG SRL</div><div>via W.Gnutti, 64/b</div><div>46043 Castiglione d/Stiviere</div><div>Mantova (Italy)</div></div><div><div>Tel. +39-0376-1620198</div><div>Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710</div><div>E-mail : <a href="mailto:info@lucecontrocorrente.com">info@lucecontrocorrente.com</a></div><div>Website: <a href="http://www.lucecontrocorrente.com">www.lucecontrocorrente.com</a></div></div></div>		

## TUB-INO PLUS

TUBI+-S-5.5-VV-BO

Lampada a sospensione per interni. Corpo lampada cilindrico e basetta di fissaggio in alluminio. Diffusore in metacrilato trasparente. Cavo di sospensione in acciaio.



### Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Sospensione
Finitura	Bianco opaco
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP40
Corpo	Alluminio anticorrosione
Ambiente di utilizzo	Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

### Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230V AC
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	5.5W
Angolo di emissione	35°
Diffusore	Metacrilato trasparente
Riflettore	

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	400lm
Tipo di Sorgente	PCB LED
Temperatura colore	3000°K

### Caratteristiche Ottiche




Media



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

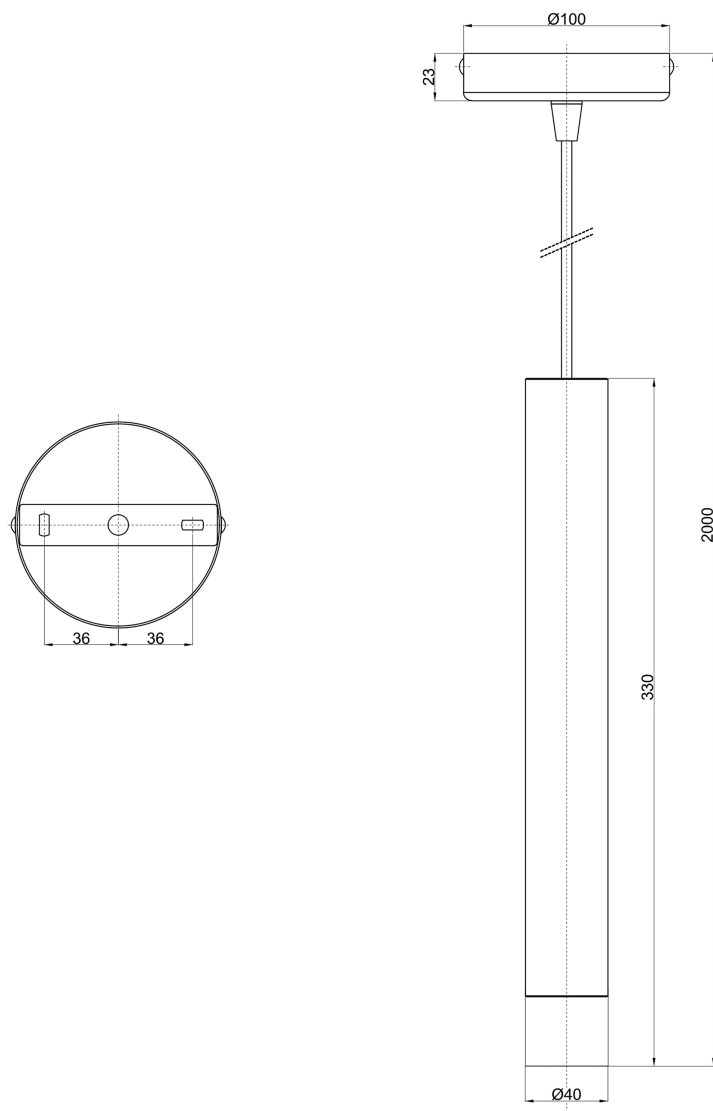

## Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
-----------------	--------	------------------------



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)



## TUB-INO PLUS

TUBI+-S-5.5-VVW-NO

Lampada a sospensione per interni. Corpo lampada cilindrico e basetta di fissaggio in alluminio. Diffusore in metacrilato trasparente. Cavo di sospensione in acciaio.



### Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Sospensione
Finitura	Nero opaco
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP40
Corpo	Alluminio anticorrosione
Ambiente di utilizzo	Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

### Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230V AC
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	5.5W
Angolo di emissione	35°
Diffusore	Metacrilato trasparente
Riflettore	

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	400lm
Tipo di Sorgente	PCB LED
Temperatura colore	3000°K

### Caratteristiche Ottiche




Media



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

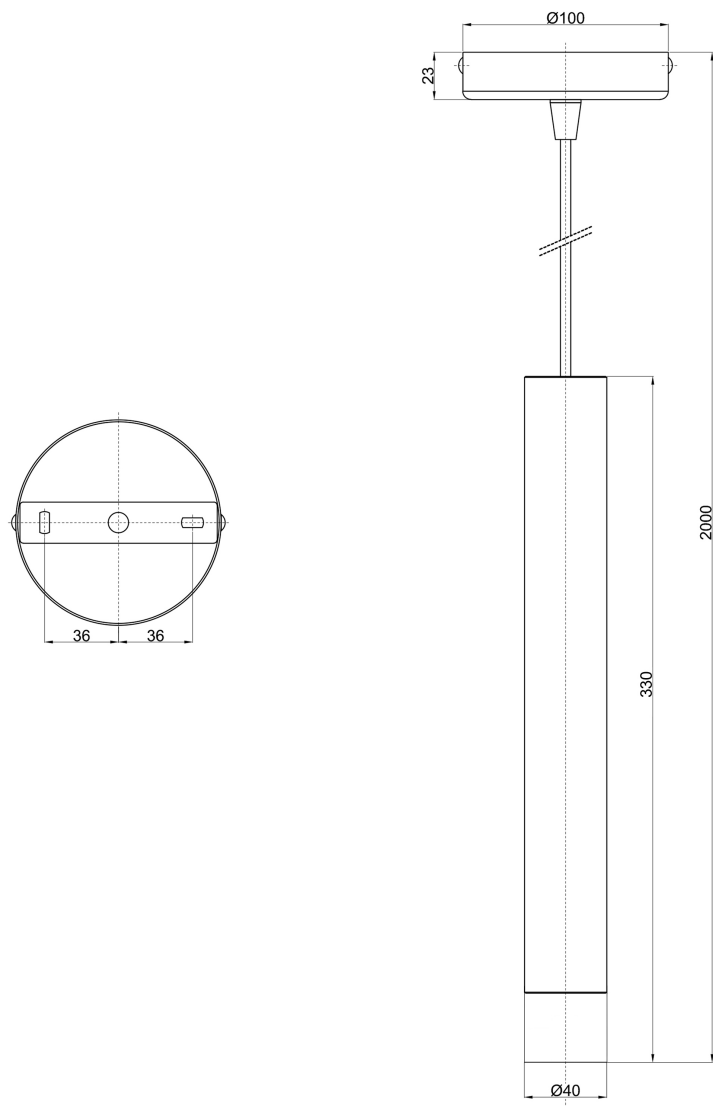

## Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
-----------------	--------	------------------------




HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

## TUB-INO PLUS

TUBI+-S-5.5-VV-OS

Lampada a sospensione per interni. Corpo lampada cilindrico e basetta di fissaggio in ottone. Diffusore in metacrilato trasparente, Cavo di sospensione in acciaio.

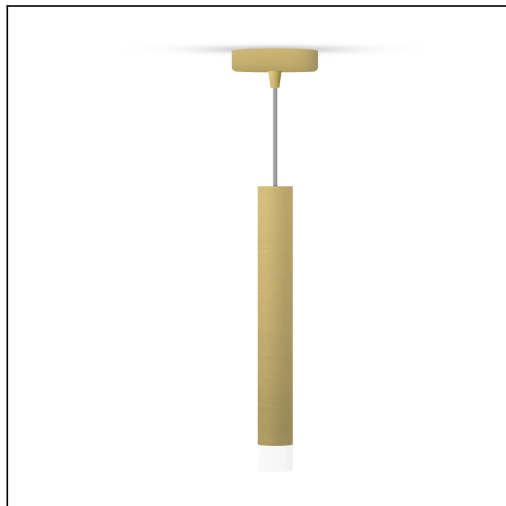

### Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Sospensione
Finitura	Ottone
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP40
Corpo	Ottone
Ambiente di utilizzo	Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

### Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230V AC
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	5.5W
Angolo di emissione	35°
Diffusore	Metacrilato trasparente
Riflettore	

### Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	400lm
Tipo di Sorgente	PCB LED
Temperatura colore	3000°K

### Caratteristiche Ottiche




Media



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)

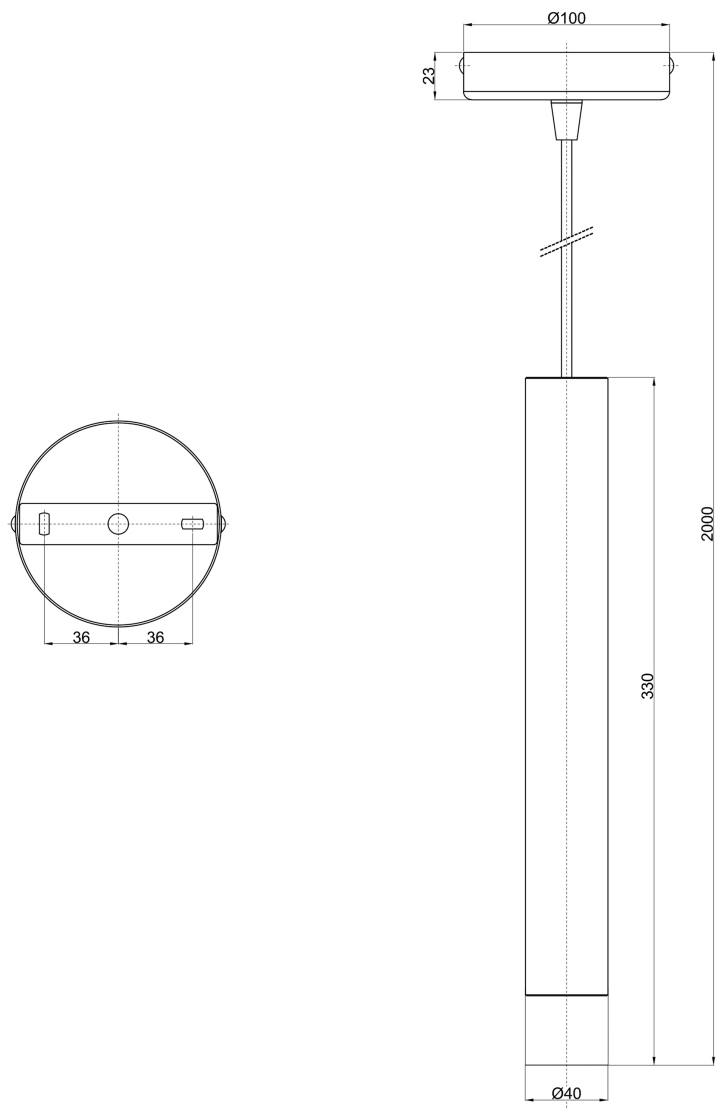

## Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
-----------------	--------	------------------------



HOLBARG SRL  
via W. Gnutti, 64/b  
46043 Castiglione d/Stiviere  
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198  
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710  
E-mail : [info@lucecontrocorrente.com](mailto:info@lucecontrocorrente.com)  
Website: [www.lucecontrocorrente.com](http://www.lucecontrocorrente.com)