

OLIMPIA

OLI-S-225-SWW

Lampadario a sospensione per interni in vetro soffiato di Murano con Palmette di cristallo trasparente e listelli in cristallo rugiada con lavorazione bambù. Montatura in metallo verniciata grigia. Sospensione tramite tiranti in acciaio ricoperti con una guaina in tessuto.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Soffitto
Finitura	Cristallo trasparente
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP20
Corpo	Vetro di Murano
Ambiente di utilizzo	Interno
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	225W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	26400lm
Tipo di Sorgente	Strip led
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche




Diffusa



HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

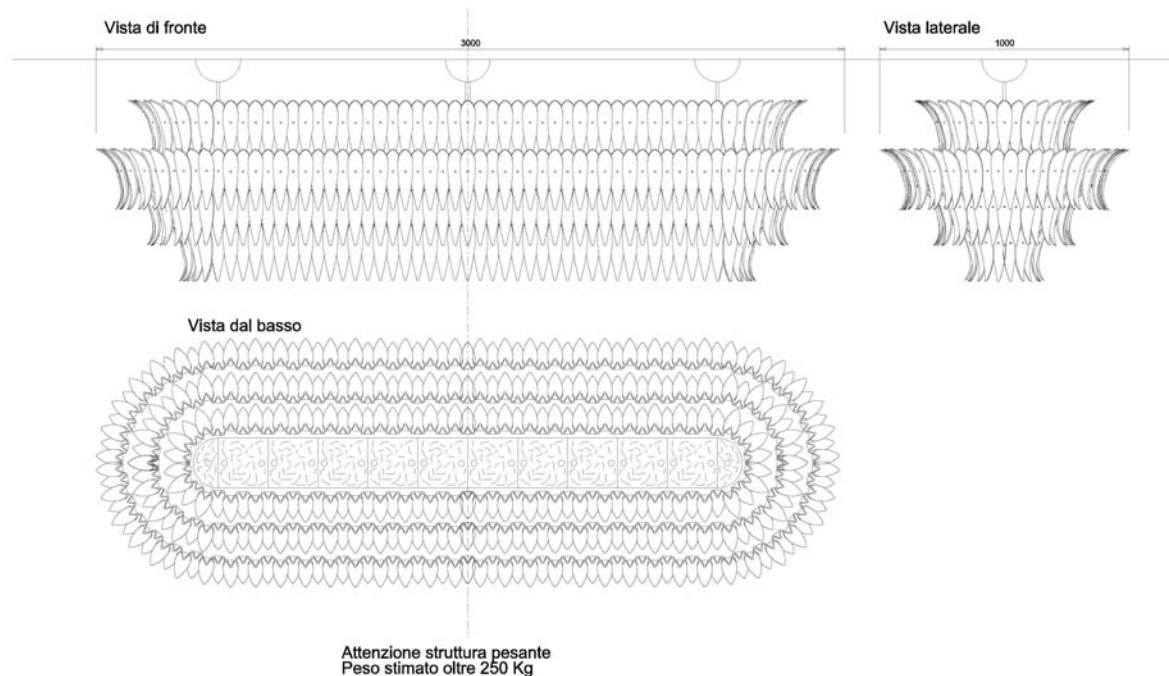

Accessori

Nome accessorio

Codice

Descrizione accessorio



HOLBARG SRL
via W. Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

OLIMPIA

OLI-S-225-WW

Lampadario a sospensione per interni in vetro soffiato di Murano con Palmette di cristallo trasparente e listelli in cristallo rugiada con lavorazione bambù. Montatura in metallo verniciata grigia. Sospensione tramite tiranti in acciaio ricoperti con una guaina in tessuto.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Soffitto
Finitura	Cristallo trasparente
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP20
Corpo	Vetro di Murano
Ambiente di utilizzo	Interno
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	225W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	28500lm
Tipo di Sorgente	Strip led
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche




Diffusa



HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

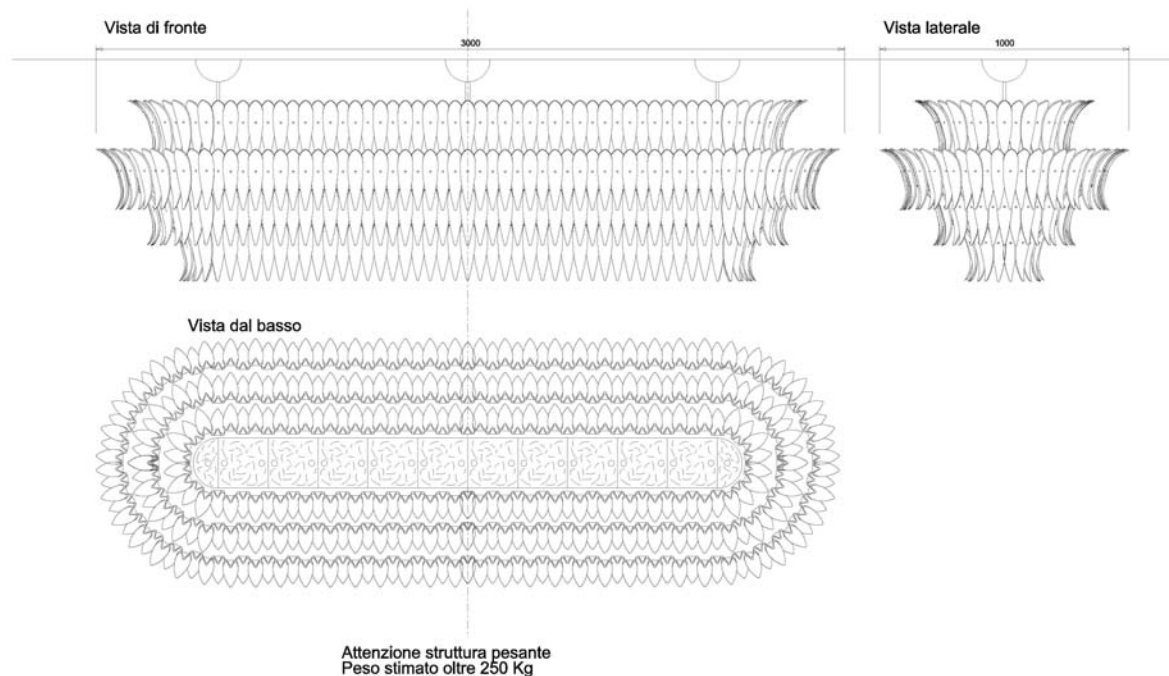

Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
-----------------	--------	------------------------



HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

OLIMPIA

OLI-S-225-WW

Lampadario a sospensione per interni in vetro soffiato di Murano con Palmette di cristallo trasparente e listelli in cristallo rugiada con lavorazione bambù. Montatura in metallo verniciata grigia. Sospensione tramite tiranti in acciaio ricoperti con una guaina in tessuto.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Soffitto
Finitura	
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP20
Corpo	Vetro di Murano
Ambiente di utilizzo	Interno
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	225W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	28500lm
Tipo di Sorgente	Strip led
Temperatura colore	3000°K

Caratteristiche Ottiche



Diffusa



HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

OLIMPIA

OLI-S-225-SWW

Lampadario a sospensione per interni in vetro soffiato di Murano con Palmette di cristallo trasparente e listelli in cristallo rugiada con lavorazione bambù. Montatura in metallo verniciata grigia. Sospensione tramite tiranti in acciaio ricoperti con una guaina in tessuto.



Caratteristiche Fisiche

Montaggio	Soffitto
Finitura	Cristallo trasparente
Viteria	Inox
Guarnizioni	
Pressa cavo	
Grado di protezione	IP20
Corpo	Vetro di Murano
Ambiente di utilizzo	Interno
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

Caratteristiche Elettriche

Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Frequenza	50-60Hz
Assorbimento	225W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	
Riflettore	

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Emissione luminosa	26400lm
Tipo di Sorgente	Strip led
Temperatura colore	2700°K

Caratteristiche Ottiche




Diffusa



HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

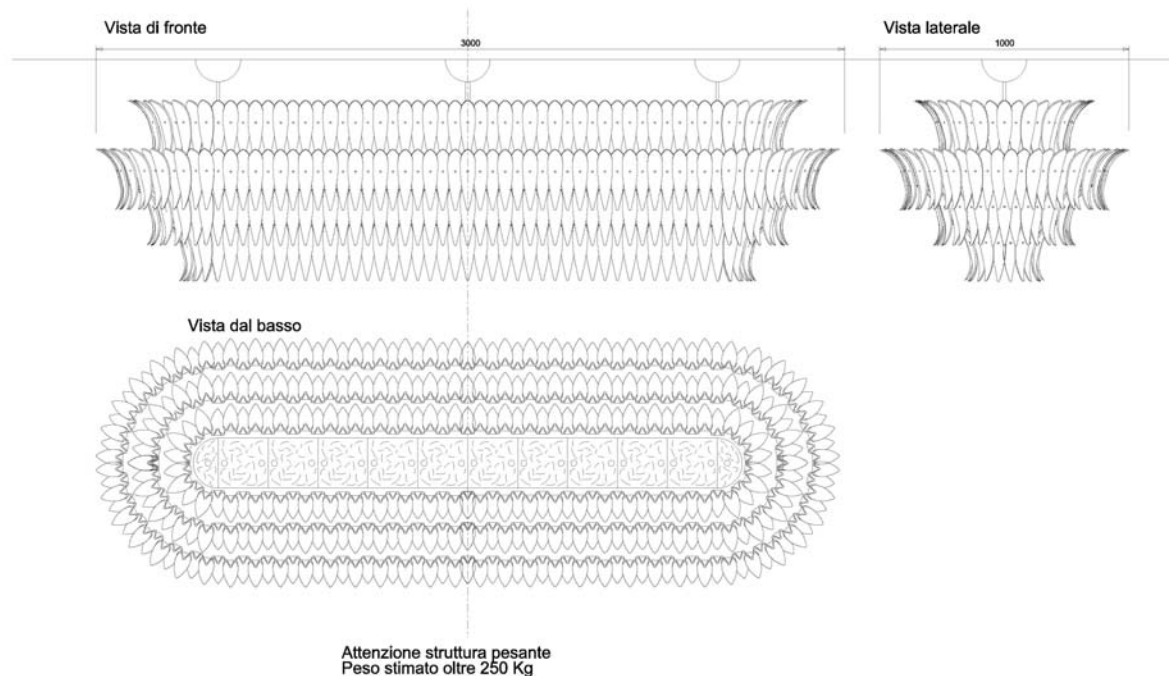


Accessori

Nome accessorio	Codice	Descrizione accessorio
-----------------	--------	------------------------



HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com

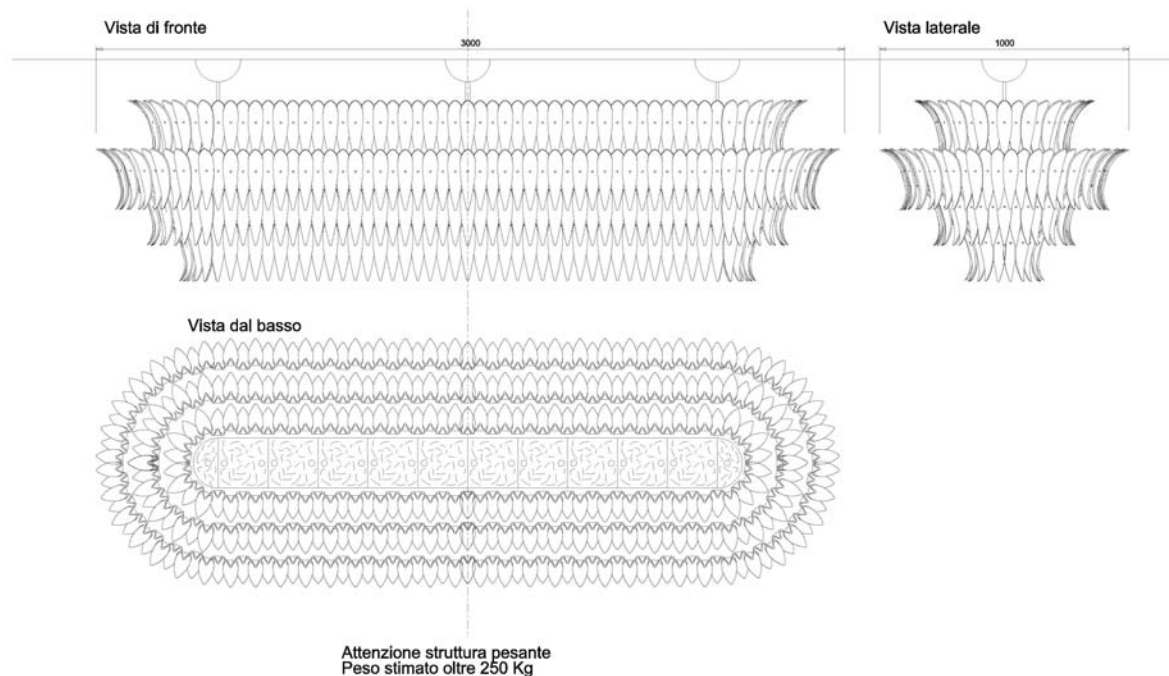

Accessori

Nome accessorio

Codice

Descrizione accessorio



HOLBARG SRL
via W.Gnutti, 64/b
46043 Castiglione d/Stiviere
Mantova (Italy)

Tel. +39-0376-1620198
Cell. +39-348-3523857 +39-331-9402710
E-mail : info@lucecontrocorrente.com
Website: www.lucecontrocorrente.com