


TULIP

Lampada da soffitto per interni con 36 punti luce.
Diffusore in acrilico satinato, corpo lampada e stelo flessibile in alluminio verniciato a polvere epossidica.
Grado di protezione IP40

CODICE PRODOTTO: TUL - P - 43

— SWW	— BO
— WW	— OA
	— OS

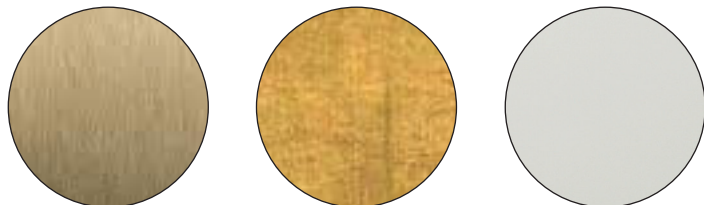

<https://www.lucecontrocorrente.com/prodotti/76-tulip>

TEMPI DI CONSEGNA: 4/6 Settimane da conferma ordine

CARATTERISTICHE FISICHE

Montaggio	Soffitto
Finitura	Bianco Opaco Ottone Antico Ottone Satinato
Viteria	Inox
Guarnizioni	N.B.R
Pressa cavo	-
Grado di protezione	IP40
Corpo	Ottone
Ambiente di utilizzo	Interni
Temperatura di utilizzo	-10°/+40°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Porta lampada	-
Gruppo di alimentazione	Integrato
Tensione	230Vac
Hz	50-60Hz
Watt Max	43W
Angolo di emissione	360°
Diffusore	Acrilico sabbiato
Riflettore	-

CARATTERISTICHE SORGENTE LUMINOSA

Emissione luminosa	4320 4800 lm
Tipo di Sorgente	Led COB
Temperatura colore	2700° 3000° K
Caratteristiche Ottiche	Diffusa

DISEGNO TECNICO

